




STARLINK | MINI の仕様

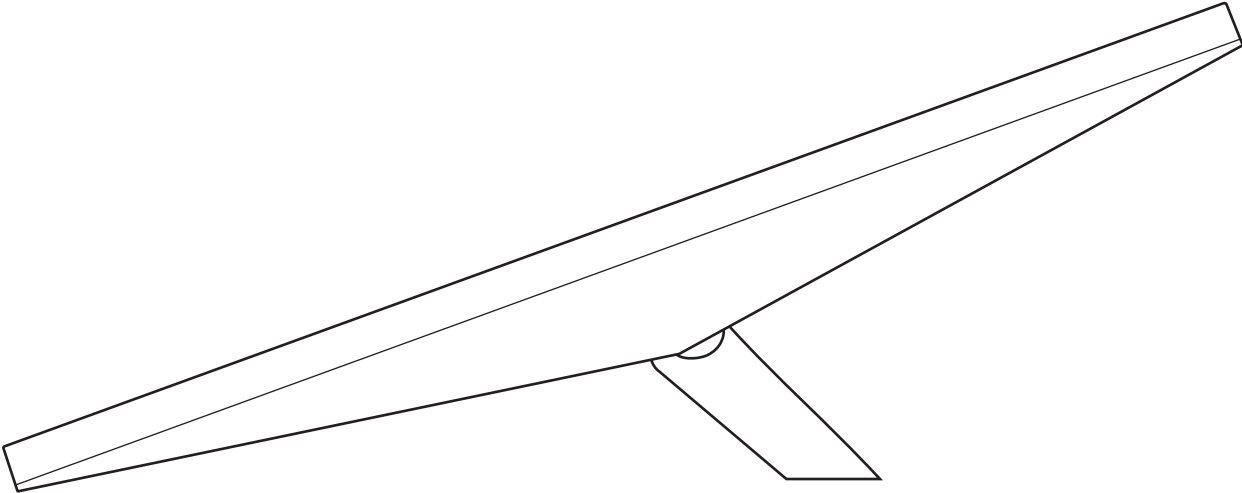


同梱物

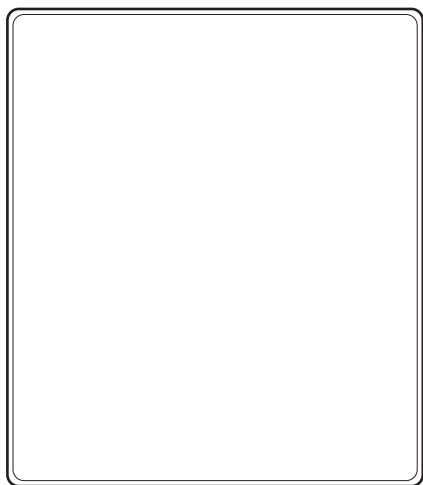


Starlink (WiFi 内蔵)

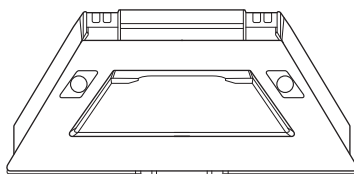


キックスタンド

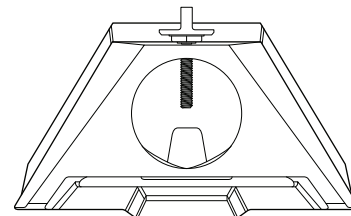

パイプアダプター



DC 電源ケーブル
15m
(49.2 フィート)




電源装置




Starlink プラグ


パッケージ重量： 6.73kg (14.83 ポンド)

パッケージ寸法： 430 x 334 x 79mm (16.92 x 13.14 x 3.11 インチ)

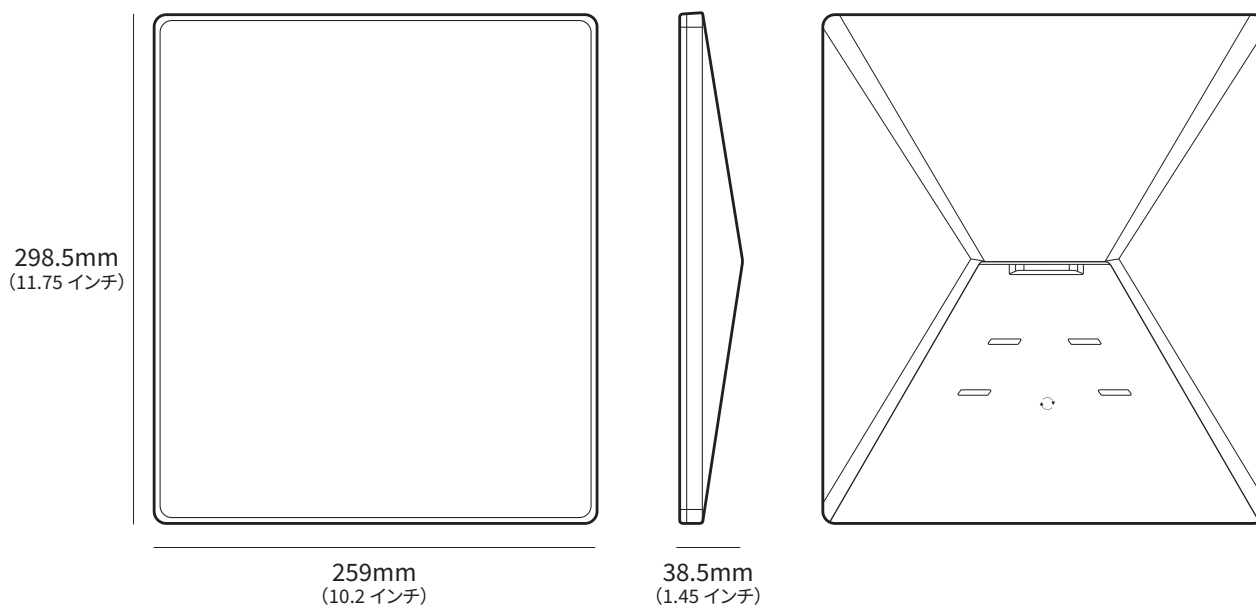


アンテナ	電子フェーズドアレイ
視野	110 度
向き	ソフトウェアアシストによる手動方向調整
重量	1.10kg (2.43 ポンド) 1.16kg (2.56 ポンド) (キックスタンド使用時) 1.53kg (3.37 ポンド) (キックスタンドと 15m ケーブル使用時)
耐環境性	IP 67 タイプ 4、DC 電源ケーブルと Starlink プラグ / ケーブル装着
動作温度	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
耐風性	動作時：96 km/ 時以上 (60 マイル / 時以上)
融雪機能	最大 25mm/ 時 (1 インチ / 時)
消費電力	平均：25 ~ 40W
入力定格	12 ~ 48V、60W
USB PD 要件	100W、最小 20V/5A (Starlink USB-C からバレルジャックケーブルアクセサリへの接続時)


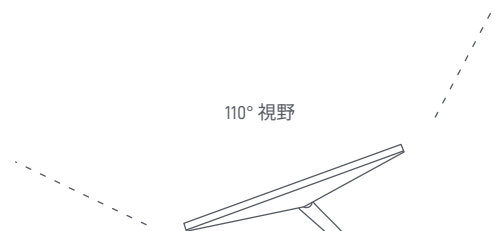



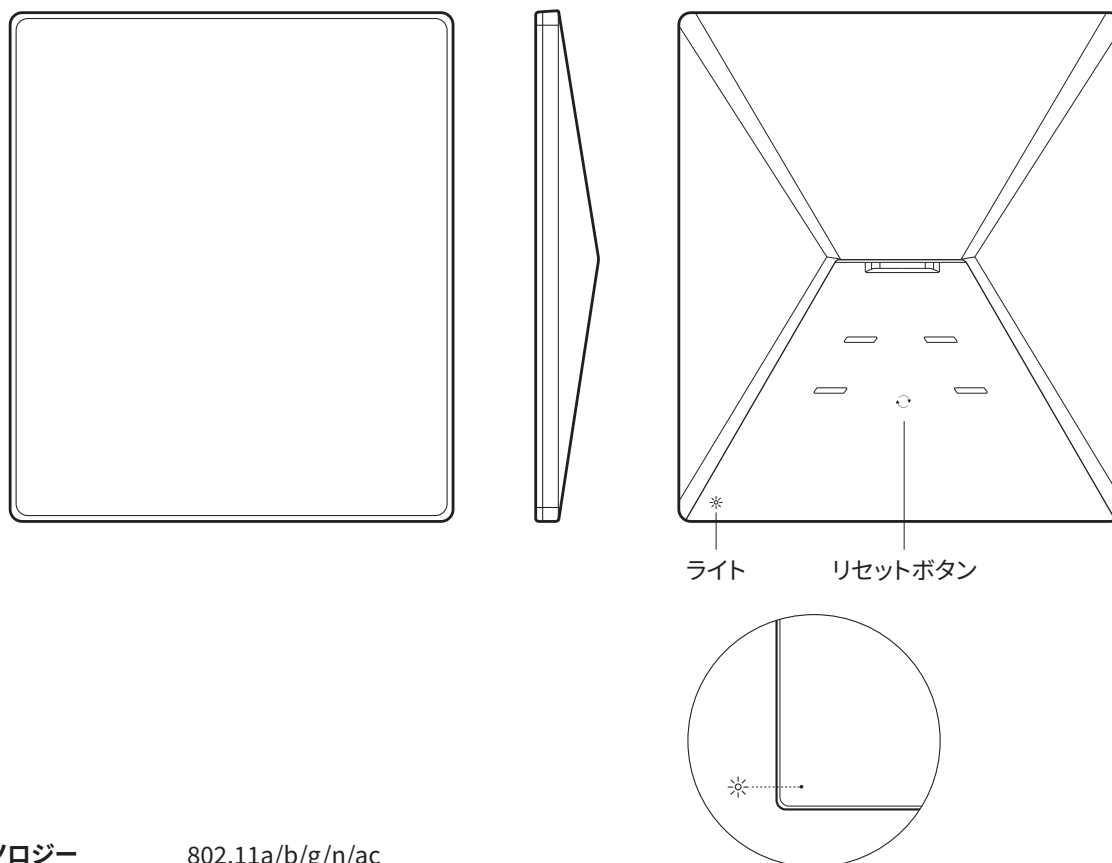



WiFi テクノロジー	802.11a/b/g/n/ac
世代	WiFi 5
無線	デュアルバンド 3 x 3 MU-MIMO
イーサネットポート	ラッチ式イーサネット LAN ポート 1 つ (Starlink プラグ付き)
カバレッジ	最大 112m ² (1,200 平方フィート)
セキュリティ	WPA2
電源ランプ	LED 背面プレート、左下角
メッシュ互換性	すべての Starlink メッシュシステムとの互換性あり * 他社製メッシュシステムとの互換性なし
デバイス	最大 128 台のデバイスと接続可能

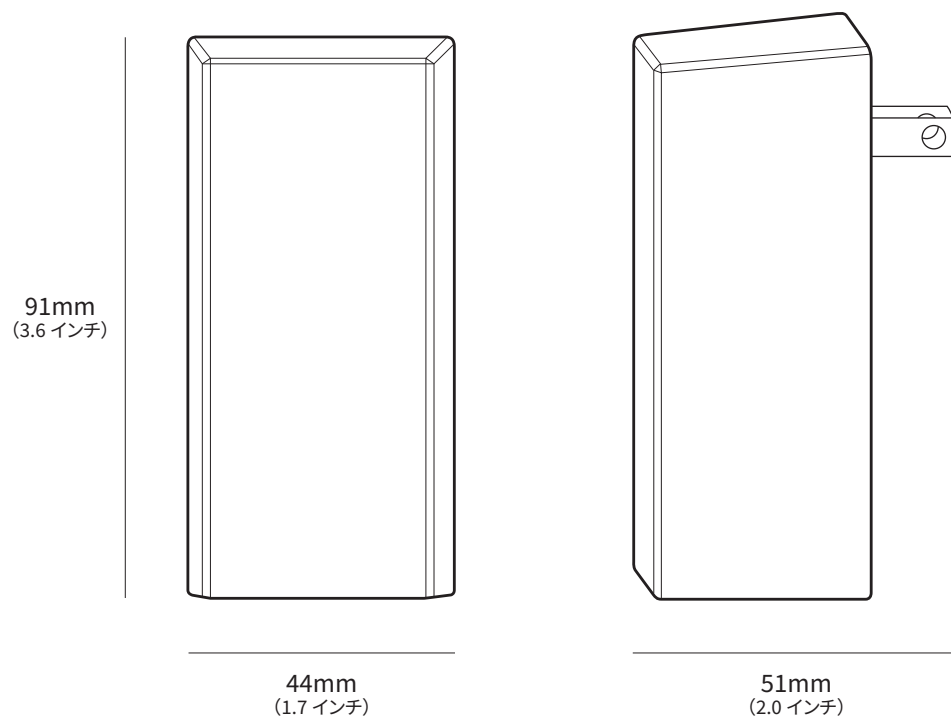

製品寸法	91 x 44 x 51mm (3.6 x 1.7 x 2.0 インチ)
重量	0.2kg (0.44 ポンド)
耐環境性	IP66 タイプ 4
動作温度	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
電源仕様	100 ~ 240V、1.6A、50 ~ 60Hz

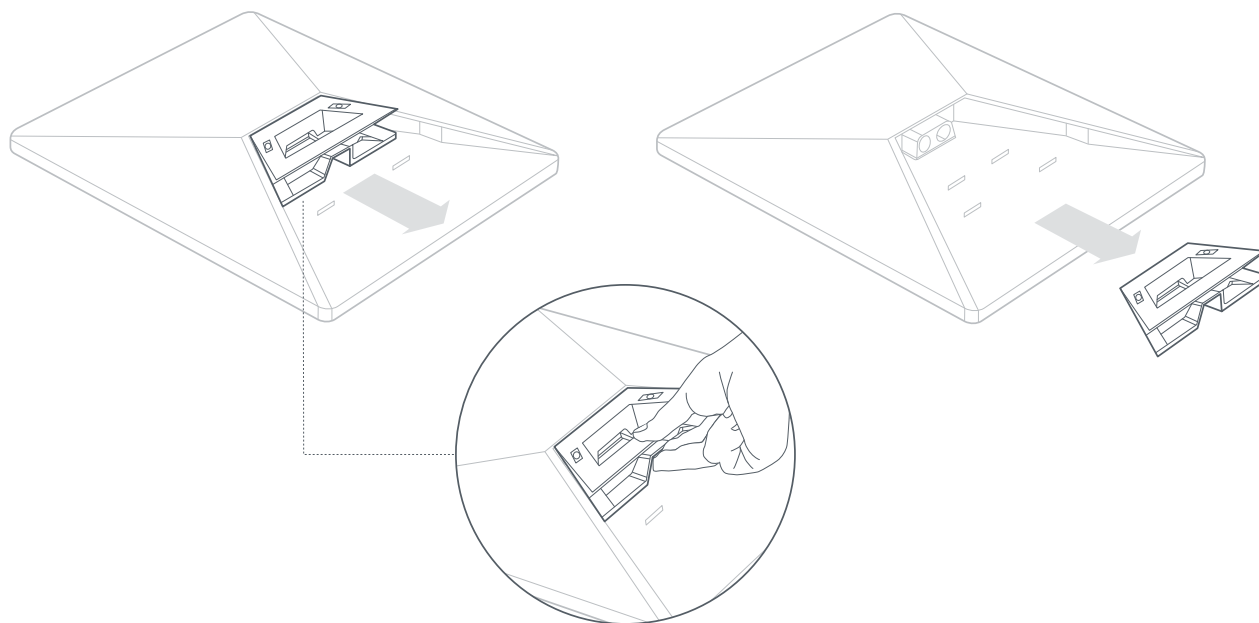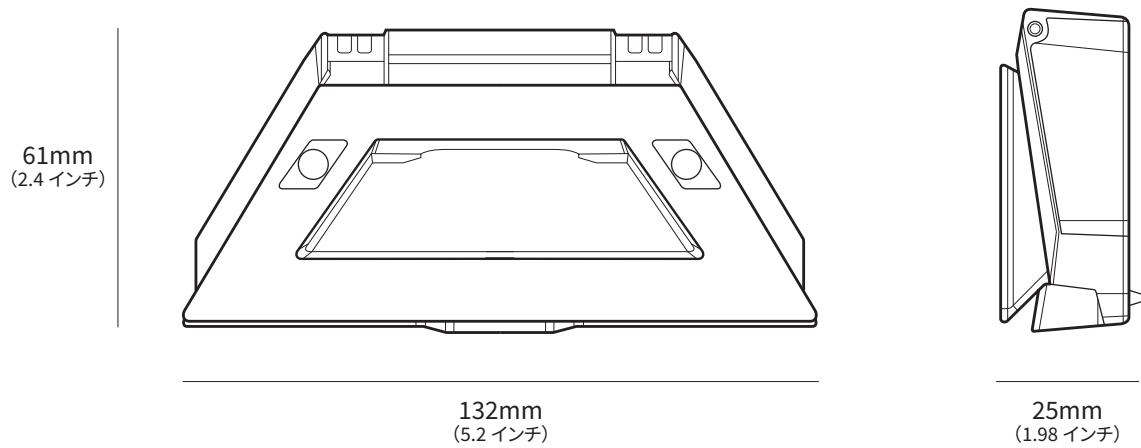

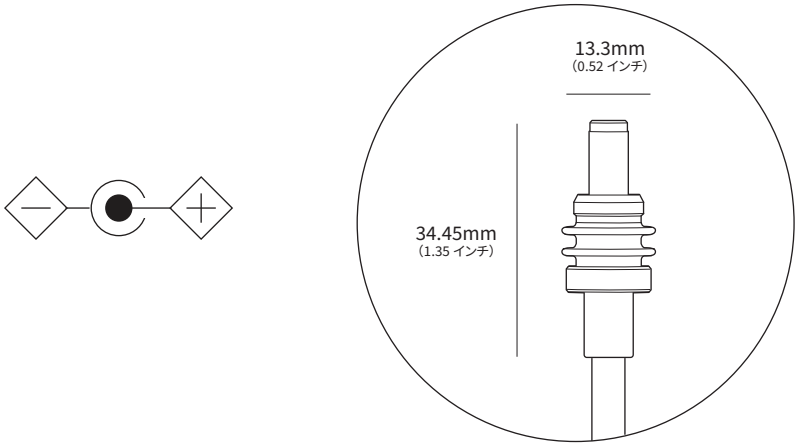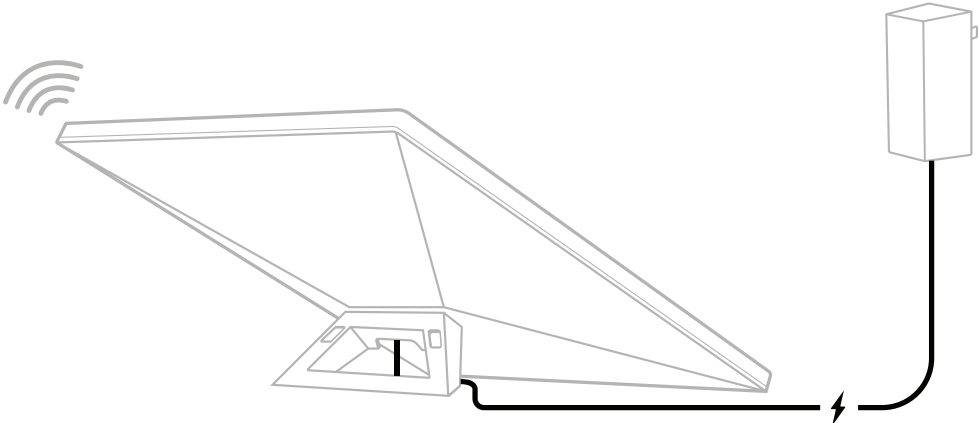

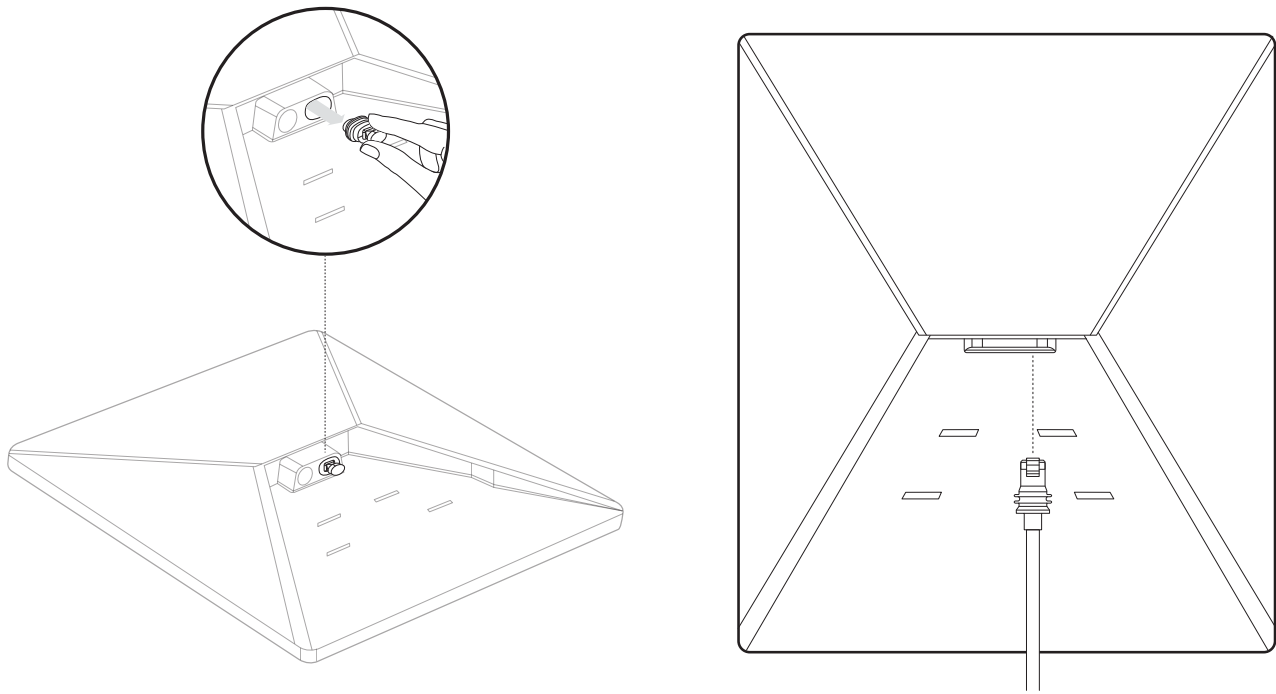

*Starlink Mini ケーブルは付属ませんが、shop.starlink.com で購入可能です。
標準の RJ45 ケーブルを使用した場合、この製品は IP67（防水防塵の等級）を
満たしません。

パイプアダプター

